

# 特殊調整器

## 特殊ガスバルブ

### シグナル弁(空気遮断排出弁)

意匠登録：空気遮断排出弁


空気遮断排出弁付圧力調整器

空気遮断排出弁付圧力調整器ユニット



高純度ガス、標準ガス、混合ガスなど、特殊ガスの使用等において、純度及び濃度管理システム上、空気混入を完全シャットアウトしてしまうことが不可欠です。シグナル弁はこれらの目的に対し、極めて高い効果を発揮します。

使用例

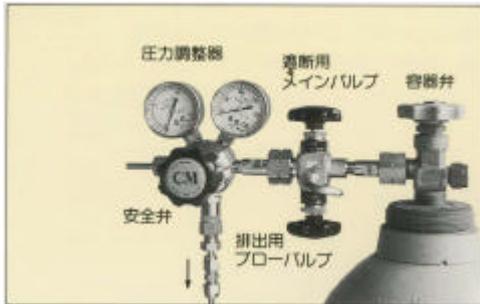

使用例



### 仕様内容

使用ガス	形式	材質	最高使用圧力	耐圧試験圧力	出入口形状		ブロー弁排出口形状	重量	ストックNo.	
					入口側	出口側				
N <sub>2</sub>	22-R	BS	15Mpa	25Mpa	W22-14(右)	袋ナット	W22-14(右)	6.35mm ストレート単管	0.7 kg	DD170102
O <sub>2</sub>										DD170101
Ar										DD170103
Air										DD170104
He										DD170105
H <sub>2</sub>	22-L	BS	15Mpa	25Mpa	W22-14(左)	袋ナット	W22-14(左)	0.7 kg	DD170201	
CO									DD170202	
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>									DD170203	
フロン-12	26-R	BS	15Mpa	25Mpa	W22-14(右)	袋ナット	W22-14(右)	0.7 kg	DD170301	
フロン-22									DD170302	
フロン-13	26-L	BS	15Mpa	25Mpa	W22-14(左)	袋ナット	W22-14(左)	0.7 kg	DD170401	
He	350-L	BS	15Mpa	25Mpa	CGA-350(左)	袋ナット	CGA-350(左)	0.7 kg	DD170501	
N <sub>2</sub>	22-R	SUS	15Mpa	25Mpa	W22-14(右)	袋ナット	W22-14(右)	6.35mm ストレート単管	0.6 kg	DD180102
O <sub>2</sub>										DD180101
Ar										DD180103
Air										DD180104
He										DD180105
H <sub>2</sub>	22-L	SUS	15Mpa	25Mpa	W22-14(左)	袋ナット	W22-14(左)	0.6 kg	DD180201	
フロン-12	26-R	SUS	15Mpa	25Mpa	W22-14(右)	袋ナット	W22-14(右)	0.6 kg	DD180301	
フロン-22									DD180302	
フロン-13	26-L	SUS	15Mpa	25Mpa	W22-14(左)	袋ナット	W22-14(左)	0.6 kg	DD180401	
He	350-L	SUS	15Mpa	25Mpa	CGA-350(左)	袋ナット	CGA-350(左)	0.6 kg	DD180501	

(注意) 1. 高純度ガス・標準ガス等には、SUS製をお勧めします。

2. ブロー排出弁と金属チューブと接続する場合は、1/4インチ(6.35mm)用食込み継手をご使用下さい。

3. 標準以外の特別仕様についても製作しておりますので、お問合せ下さい。