

一般溶断用調整器

容器用

セフティカスタム 1号 G/1号 F

認定番号 8605-S 20

型式 1号

酸素用 G式 ストック No.DC030580
F式 ストック No.DC030581
窒素用 G式 ストック No.DC
水素用 G式 ストック No.DC
アルゴン用 G式 ストック No.DC
ヘリウム用 (左) ストック No.DC

用途： 容器用

継手： 入口側 G式 W22-14山(袋ナット)
W23-14山(取付ネジ)

出口側 M16x1.5(袋ナット)
JIS2号ホース差し

圧力計： 1次側 25MPa
2次側 2.5MPa

最高使用圧力： 0.98 MPa

標準流量： 0.8 MPa のとき 35NM³/H

重量： 1400 g

特長： 酸素用以外のガス用途に対応できる品揃え器種。



DC030580



DC030581

セフティカスタム 2号

認定番号 8605-AC2

型式 2号

アセチレン用 ストック No.DC030583

用途： 容器用

継手： 入口側 ガット式(フリースライド方式)
出口側 M16 x 1.5 左(袋ナット)
JIS3号ホース差


圧力計： 1次側 2.5MPa
2次側 0.2MPa

最高使用圧力： 0.1 MPa

標準流量： 0.05 MPa のとき 7NM³/H

重量： 1700 g

特長： 安定した流量と耐久性のある永年の実績器種

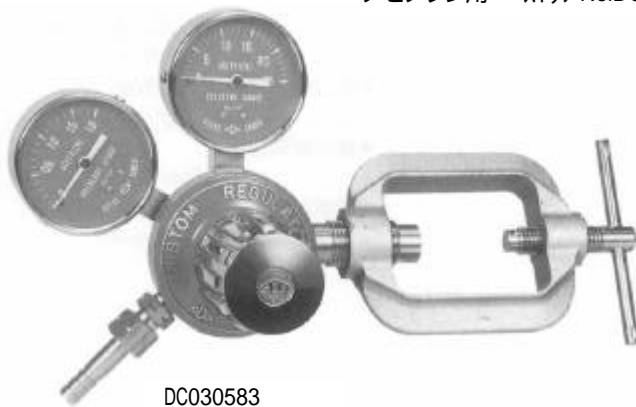

DC030583