


一般工業用調整器

ニードル弁付 1 段式圧力調整器(容器用)

PR-SV-R ニードル弁付

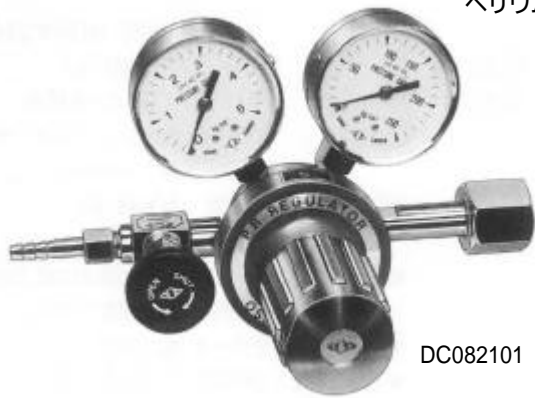


型式 PR-SV-R
アルゴン用 ストックNo. DC082101
酸素用 ストックNo. DC082102
窒素用 ストックNo. DC082103
水素用 ストックNo. DC082104
ヘリウム用 ストックNo. DC082105

DC082101

用途： 容器用
継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
水素W22-14山(左)
ヘリウムCGA350
出口側
ストレートニードル弁 M12×1.0
(袋ナット)JIS1号ホース差し
圧力計： 1次側25MPa
2次側0.6MPa
2次側圧力計は他に、1.0MPa、1.5MPa用も用意
しております。ご指定下さい。
調整圧力：0.1～0.4MPa
放出流量：調整圧力0.25MPaのとき
100NL/min(酸素)
重量：1,750g

PR-SL-R ニードル弁付

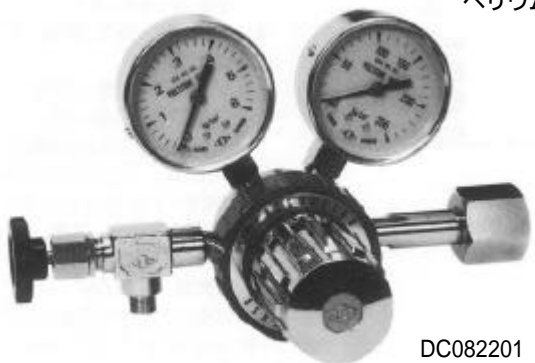

型式 PR-SL-R
アルゴン用 ストックNo. DC082201
酸素用 ストックNo. DC082202
窒素用 ストックNo. DC082203
水素用 ストックNo. DC082204
ヘリウム用 ストックNo. DC082205

DC082201

用途： 容器用
継手： 入口側
酸素、窒素、アルゴン
W22-14山(袋ナット)
アルゴンW22-14山(ナット)
水素W22-14山(左)
ヘリウムCGA350
出口側L型ニードル弁
M12×1.0(袋ナット)
JIS1号ホース差し
圧力計： 1次側25MPa
2次側0.6MPa
2次側圧力計は、他に1.0MPa、1.5MPa用も用意
しております。ご指定下さい。
調整圧力：0.1～0.4MPa
放出流量：調整圧力0.25MPaのとき
100NL/min(酸素)
重量：1,750g